


ポイント用 サーボモータ駆動回路 V1.00

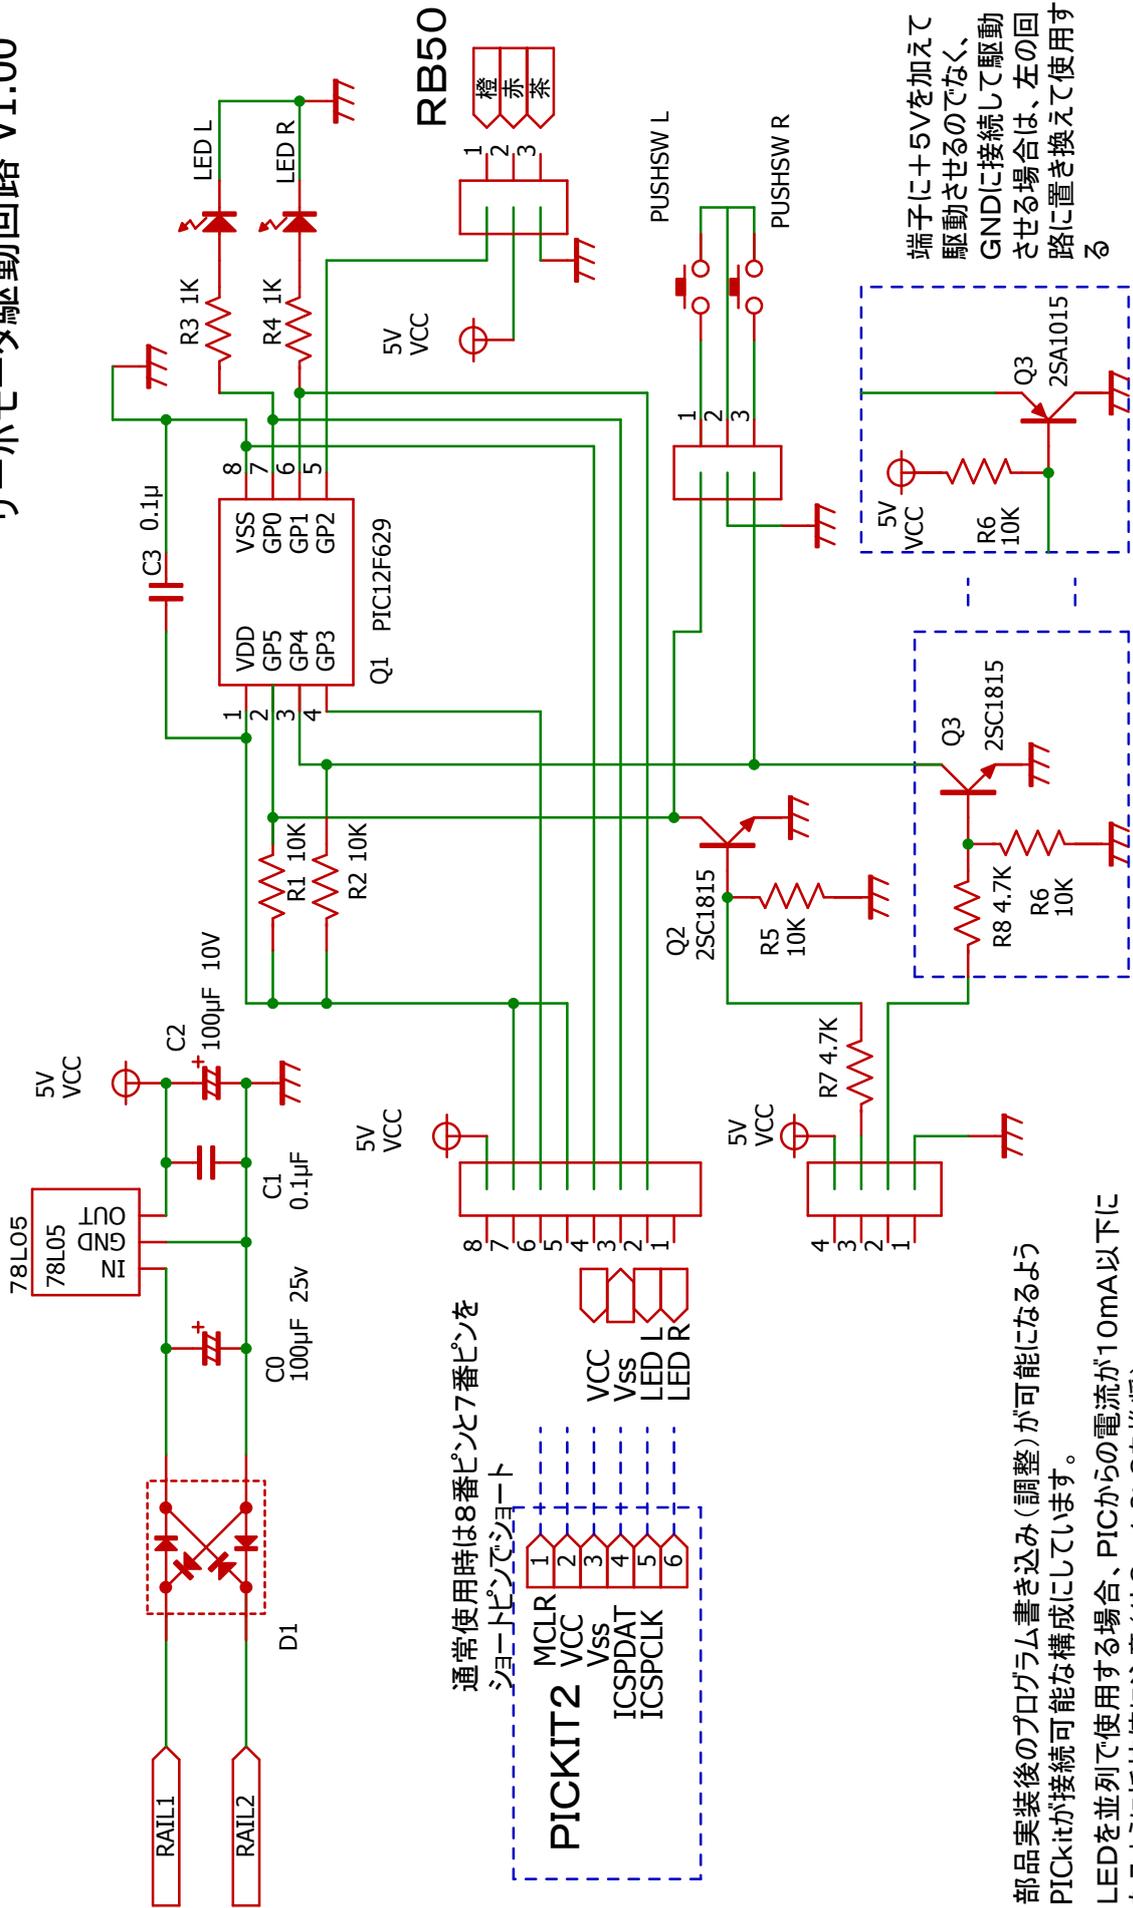

通常使用時は8番ピンと7番ピンを
ショートピンでショート

部品実装後のプログラム書き込み（調整）が可能になるよう
PICkitが接続可能な構成にしています。
LEDを並列で使用する場合、PICからの電流が10mA以下に
なるように抵抗値に注意（1kΩ～1.2kΩを推奨）

端子に+5Vを加えて
駆動させるのでなく、
GNDに接続して駆動
させる場合は、左の回
路に置き換えて使用す
る